



Skydedør Dobbeltgående

Standard specifikation: Skydedøren leveres standard som delt.

Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde: <i>(ved symmetrisk opdeling)</i>	3440 mm
Max. bredde: <i>(ved symmetrisk opdeling)</i>	6800 mm
Min. højde:	1915 mm
Max. højde:	2400 mm
Max. bredde: <i>(ved asymmetrisk opdeling)</i> Se Max–Min tegning til dobbelt gående skydedøre	6800 mm
Min. rammefelt:	860 mm
Med Softcloser:	860 mm
Med Softcloser og Softopener	950 mm
Max. rammefelt:	1700 mm
Max. ramme vægt.	200kg

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Beslag:

Standard:
Roto Patio Inowa skydedørs beslag.
Softcloser.
Natureloxeret greb.

Profil tilvalg:

Karm bredde: Kun som 165mm
Bundtrin ved opluk felt: hårdtræs eller alubundtrin

Energisprosser:
Ikke muligt.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling. Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux farver

Alux findes i mange forskellige farver både indvendig træ del og udvendig aluprofil.

Se mere på www.hvidbjergvinduet.dk


Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament. Glas kan leveres med sort kant.


Tilbehør:

Paskvil til dråbeformet cylinder placeret over greb. Dørene kan leveres med not til lysning i top og siderne. Natureloxeret greb med tryknap. Softopener. ramme bredde min. 950 mm
Sorte tætninger.

Alux e skydedør: Dobbelt gående.
Max / Min ved symmetrisk opdeling.

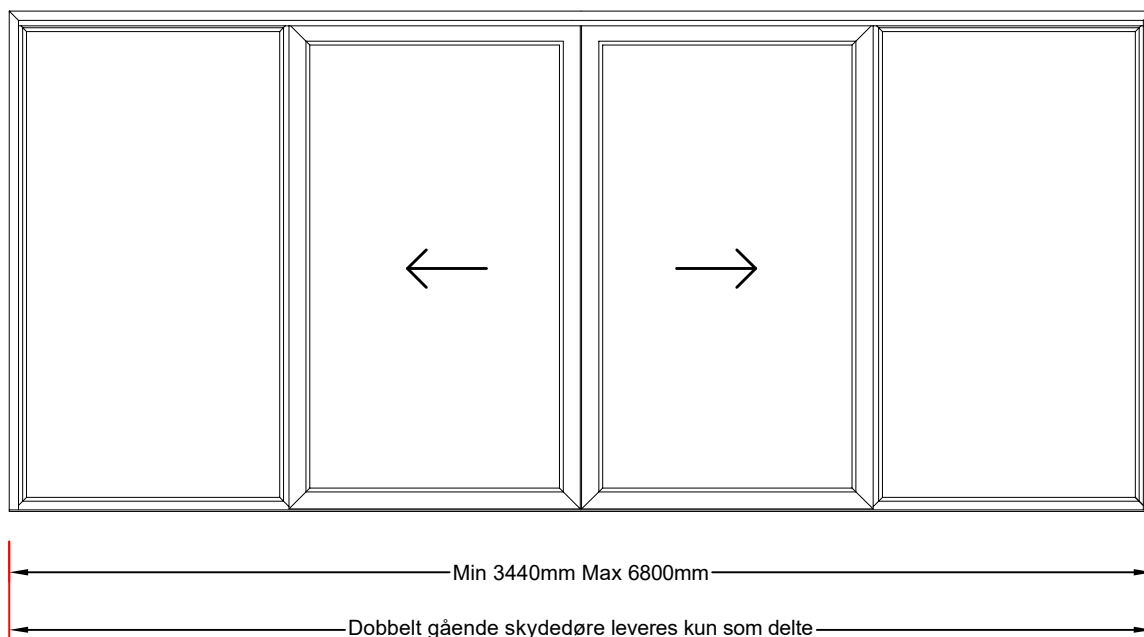

Alux e skydedør: Dobbelt gående.
Max / Min ved asymmetrisk opdeling.

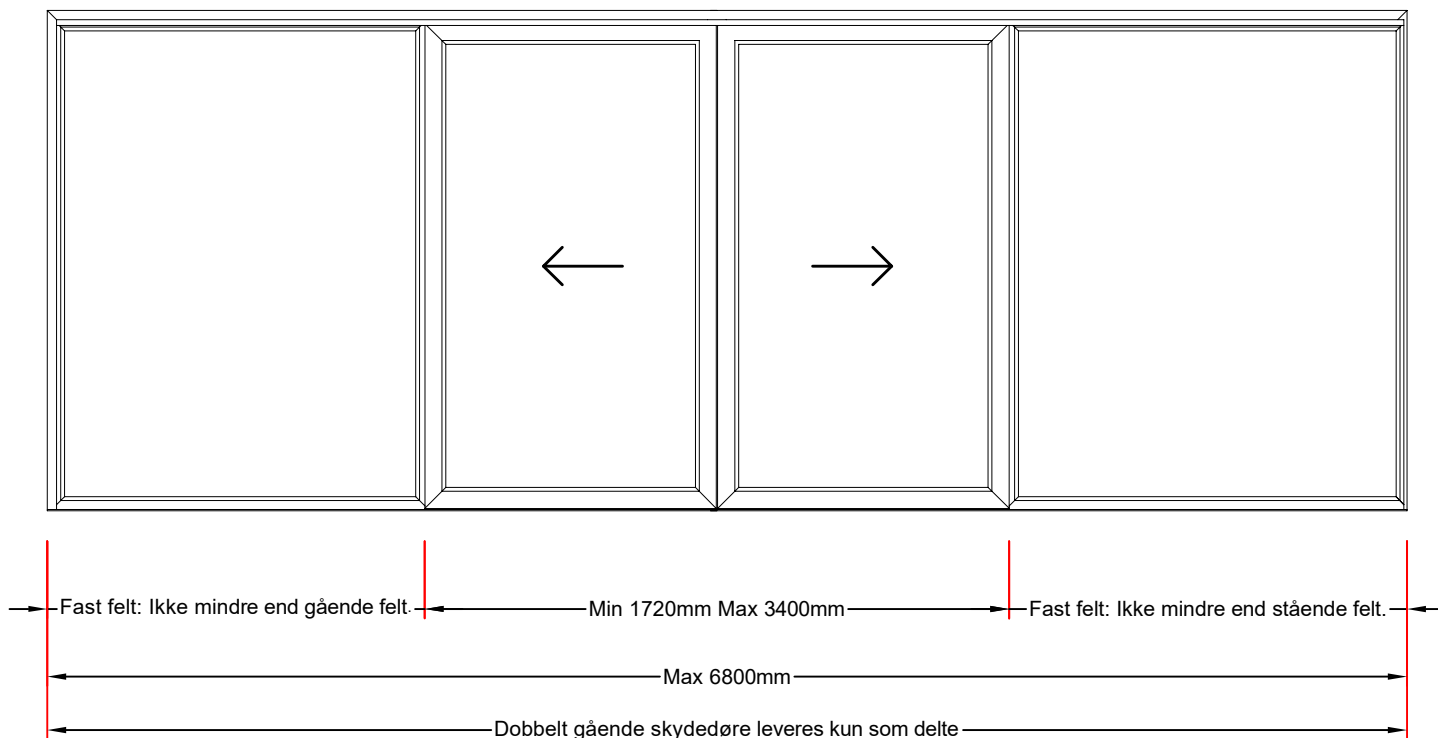

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233



Emne: Alux e Skydedør Max - Min.dobbelt gående
Alux e Slidingdoor Max - Min double going

Mål:

Dato:
April 2023

Tegn. nr:

Rev:

Ref:
SSJ