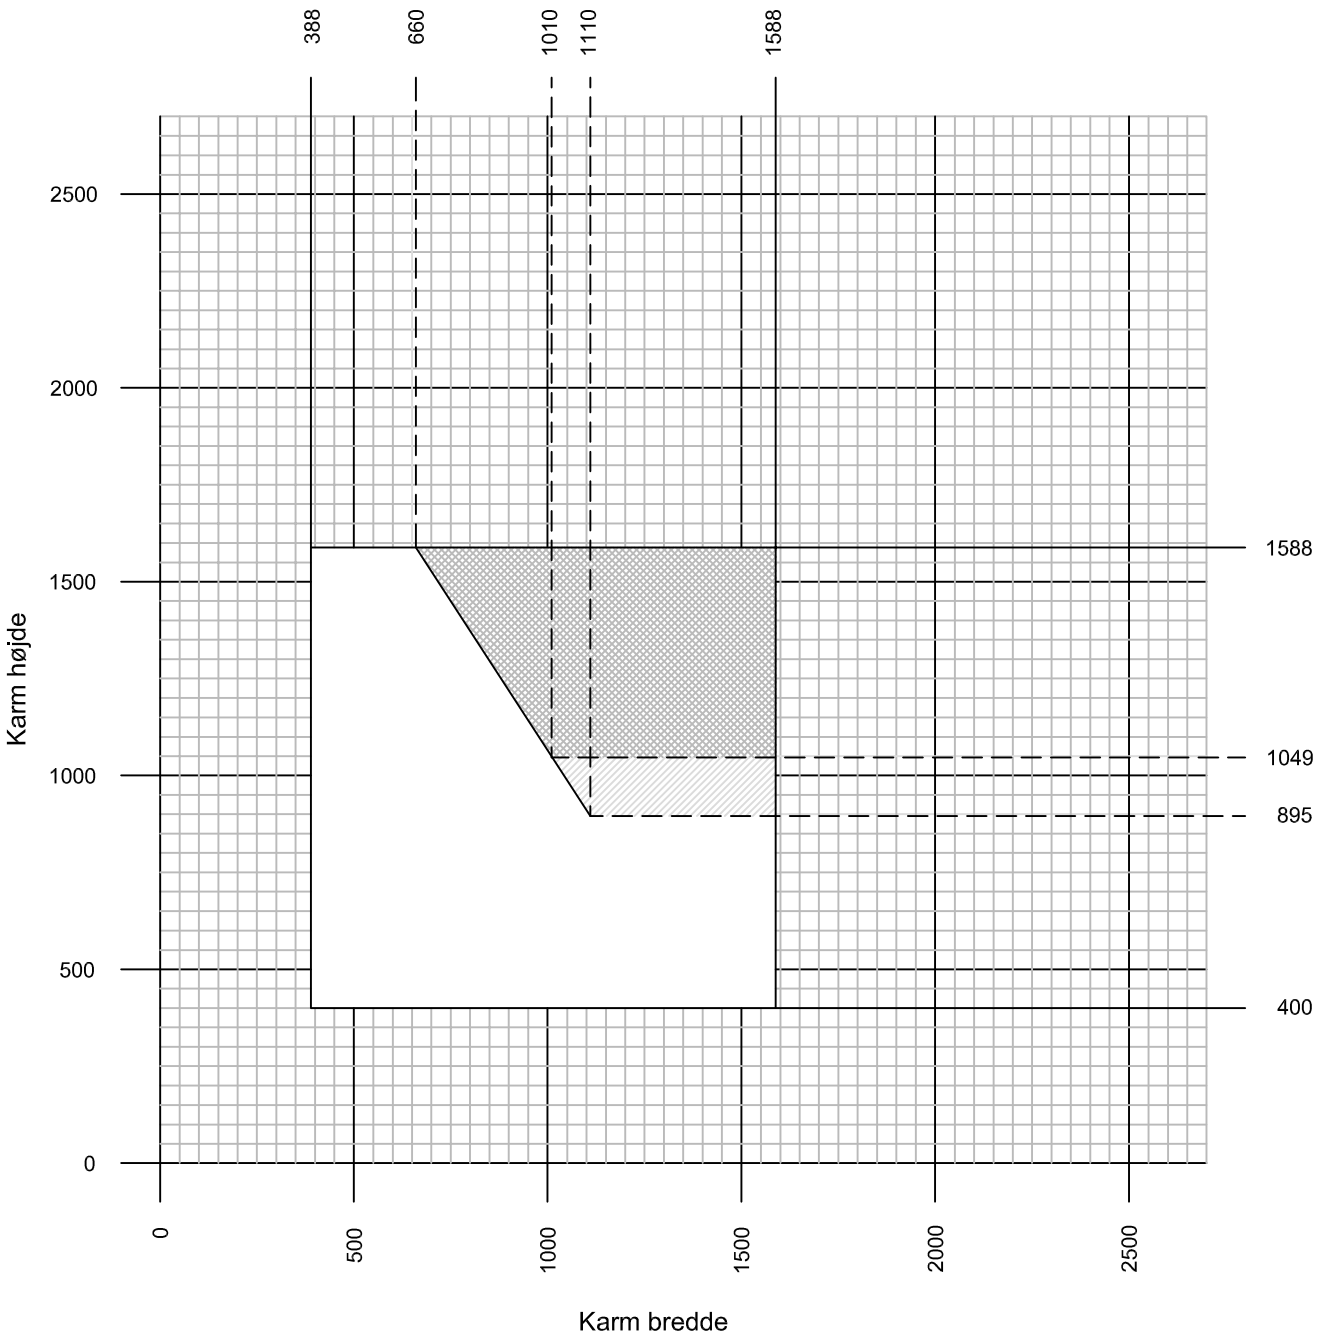





☐ Max. og min. størrelser

Redningsåbning:

Vinduer monteret under 2000mm,	b minimum 500mm
Vinduer monteret over 2000mm,	b minimum 600mm
Bredde	a minimum 500mm
Brede + højde	a + b minimum 1500mm

Bemærk rammestørrelse må ikke overstige 2m² på grund af vægten.

Hvidbjerg Vinduet A/S
Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag: Z ZelaLUX®

Emne: Top vende
Størrelses begrænsnings og brandrednings skema

Mål:	Dato:	Tegn. nr:	Rev:	Ref:
	01-11-2016	Za 2,0 - 48mm		Bjarne